HSF

NOTES:
Current Rating: 3.0AMP
Withstand Voltage: 500V AC/DC
Contact Resistance: 20mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩMin
Operation Temperature: -40℃ to +105℃

Contact Material: Phosphor Bronze or Brass
Contact plating: Au or Sn over Ni
Insulator Material: PBT or PA6T+30%G.F UL94V-0

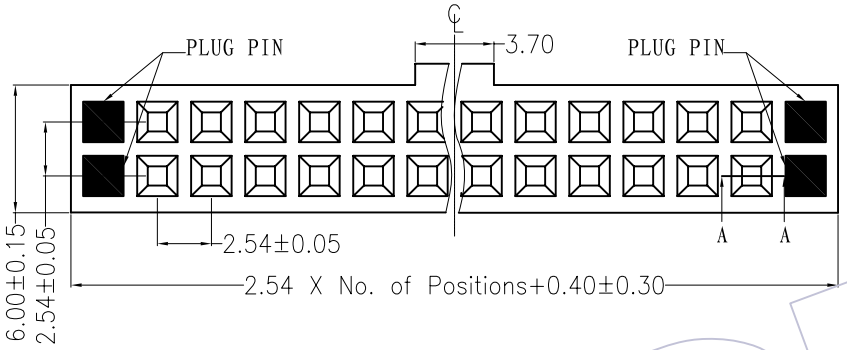

Recommended P.C.B Layout(TOP Side)
(PCB BOARD TOLERANCE±0.05)

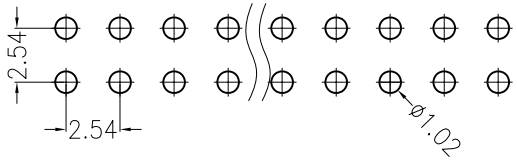

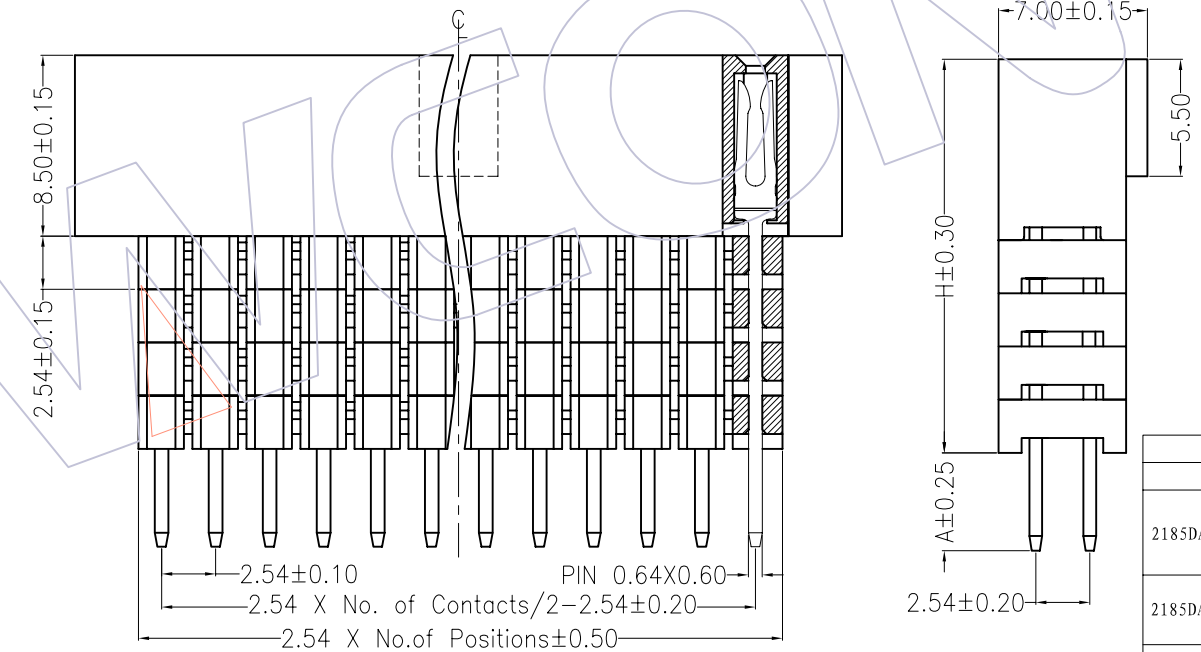

SECTION A-A

Ordering Information

2185DA X - 2 XX S XX X YN X 2

- X: Add number 1~4pcs
- XX: No.of Pins per ROW:02~40PIN
- XX: Contact Plating:
  G0=Gold Flash
  G1=3μ"Gold
  G2=5μ"Gold
  G3=10μ"Gold
  G4=15μ"Gold
  G5=30μ"Gold
  S0=Gold Flash/Tin
  S1=3μ"Gold/Tin
  S2=5μ"Gold/Tin
  S3=10μ"Gold/Tin
  S4=15μ"Gold/Tin
  S5=30μ"Gold/Tin
  SN=Tin
- X: Inaulator: A=PBT C=PA6T
- X: Packing: T=Tube A=Tray

A1

Dimension antitheses list			
PART NO.	Add Number	Dim H	Dim A
2185DA1-2XXSXXXYNX2	1	11.05	2.30
			5.50
			7.35
			12.2
2185DA2-2XXSXXXYNX2	2	13.59	2.85
			4.85
			9.65
2185DA3-2XXSXXXYNX2	3	16.13	2.30
			7.10
2185DA4-2XXSXXXYNX2	4	18.67	4.60

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE
A1	08/03/28	新增加两款DIP尺寸规格		
A0	08/03/13	NEW	———	———

OPERATION		DRAW	WEIXD	08.03.13
X.X	±0.40	DESIGN		
X.XX	±0.25			
X.XXX	±0.15	CHECK		
Angle	± 3°	APPROVE		
DIM	TOL			

SCALE	3:1
UNIT	mm
SIZE	A4
SHEET	1/1
PROJ.	

WCON 维峰五金电子有限公司
WAFE HARDWARE ELECTRONICS CO.LTD

PART NO.	SEE TABLE
TITLE:	FH2.54 DUAL 180° ADD HOUSING H=8.5+HOUSING WITH HALF BUMP W=6.0 PLUG PIN
Customer NO.	

WCON