WCON®
HTTP:WWW.WAFE-CHINA.COM

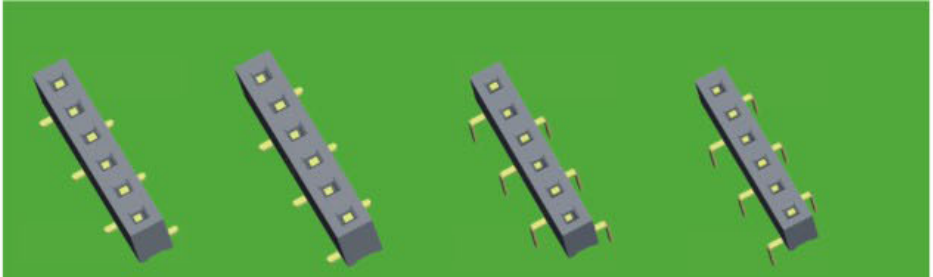

2135-1XXMXXXUNX1 2135-1XXMXXXUNX2 2135-1XXWXXXUNX1 2135-1XXWXXXUNX2

2.54mm Female Header, Single/Dual Row

SPECIFICATIONS

FILE NO.E248993

Current Rating: 3.0AMP
Contact Resistance: 20mΩ Max.
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Withstanding Voltage : 1000V AC/Minute
Operation Temperature: −40°C to+105°C
Contact Material: Phosphor Bronze
Contact plating: Au or Sn Over Ni
Insulator Material: Polyester (UL94V−0)
Standard: PA6T+30%GF

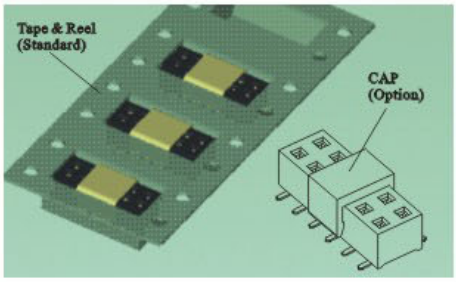

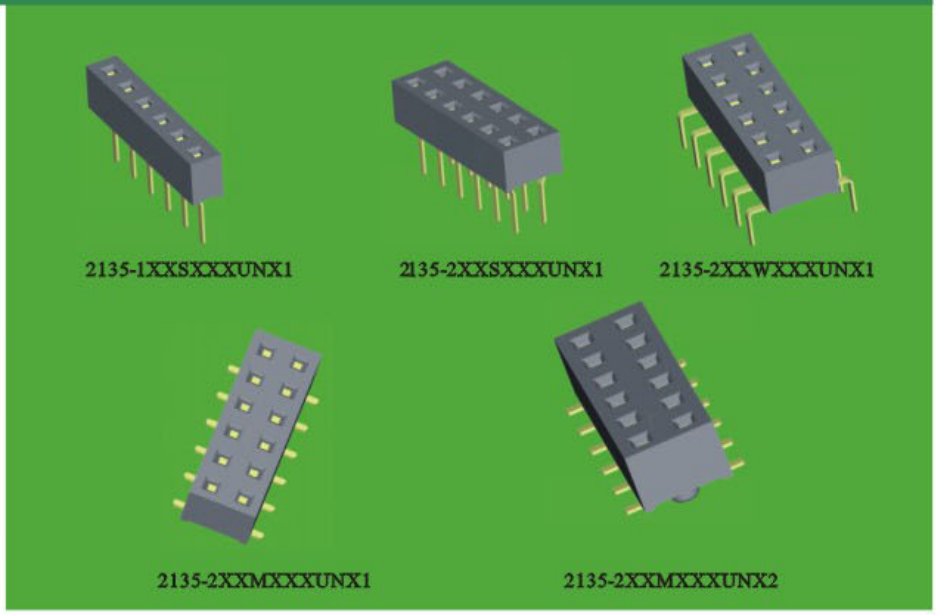

2135-1XXSXXXUNX1 2135-2XXSXXXUNX1 2135-2XXWXXXUNX1

2135-2XXMXXXUNX1 2135-2XXMXXXUNX2

2135-X XX X XX X UN X X

X	XX	X	XX	X	X
NO.OF ROW 1:Single Row 2:Dual Row	NO.OF PINS PER ROW 02~40P	CONTACT SHAPE S:Straight M:180° SMT W:Centipede Feet	CONTACT PLATING G0:1u" Gold S0:1u" Gold/Tin G1:3u" Gold S1:3u" Gold/Tin G2:5u" Gold S2:5u" Gold/Tin G3:10u"Gold S3:10u"Gold/Tin G4:15u"Gold S4:15u"Gold/Tin G5:30u"Gold S5:30u"Gold/Tin G6:20u"Gold S6:20u"Gold/Tin SN:Tin	INSULATOR MATERIAL C:PA6T D:LCP	PACKING T:Tube R:Tape & Reel

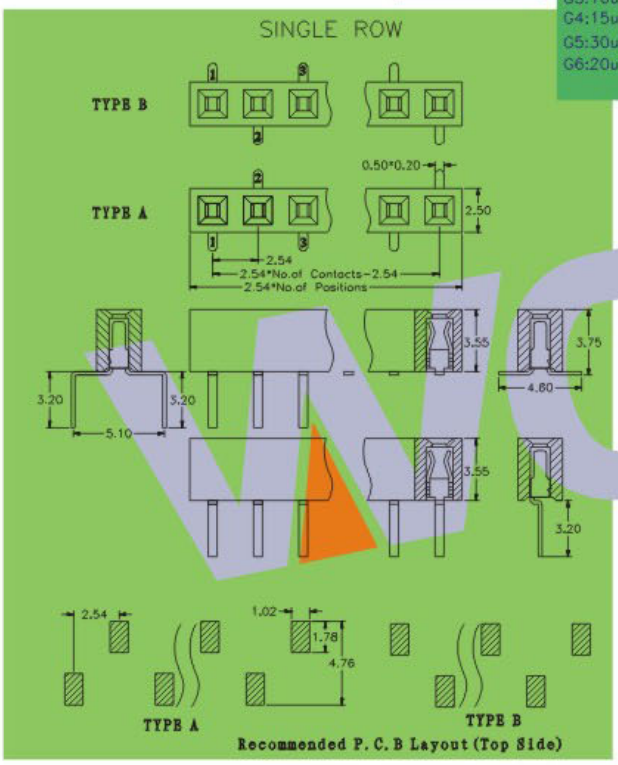

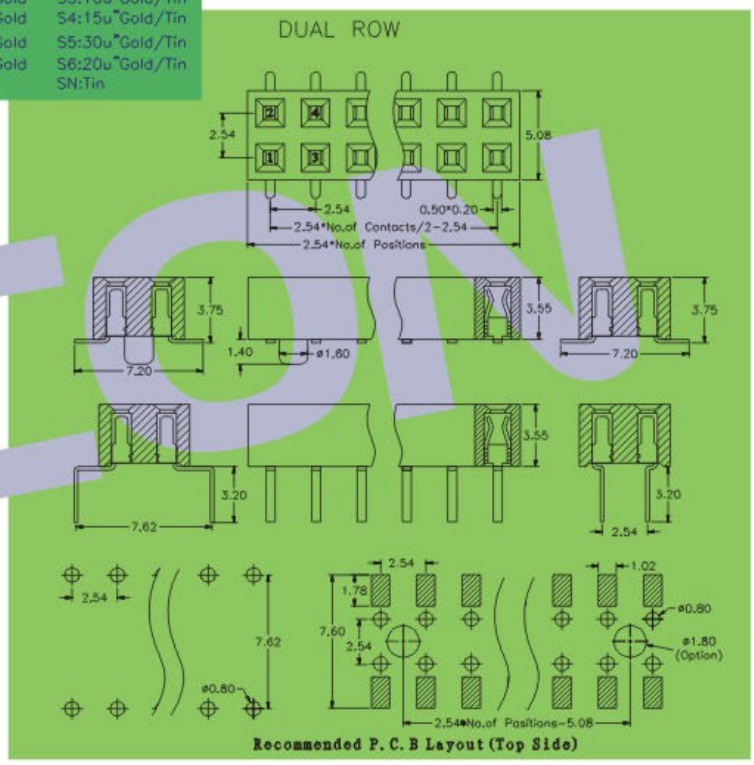

※ ※INNOVATION AND DEVELOPMENT ※ ※CONTINUAL IMPROVEMENT ※ ※QUALITY FOREMOST ※ ※CUSTOMER SATISFACTION ※ ※

Http:www.wafe-china.com E-mail:sales@wafe-china.com
WAFE DONGGUAN FAX:+86 769 85358915 TEL:+86 769 85358920
WAFE KUNSHAN FAX:+86 512 57468468 TEL:+86 512 57468418